


Effect


Miroir à éclairage DEL avec bande givrée à l'intérieur

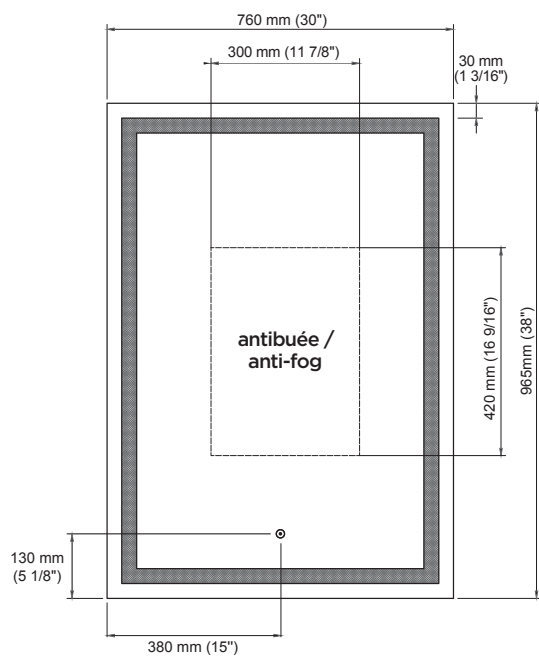

 Bande givrée

 Interrupteur tactile

CARACTÉRISTIQUES



Code	MR1468-500-001
Emballage mm (po)	1090 x 870 x 90 (42.9 x 34.2 x 3.5)
Épaisseur du miroir	4 mm
Poids de l'emballage kg (lb)	14.1 (30.9)
Certification	UL _{us}
Système anti-buée	Inclus
Miroir grossissant (3X)	Non disponible
Réversible 	Oui
Épaisseur totale du miroir	44 mm +/- 1 mm (1 3/4")

ÉCLAIRAGE

Puissance (watt)	43 W
Tension d'entrée (volt)	120 V
Variation de l'intensité	Non
Lumens	2200 lm
Interrupteur tactile	3000k (blanc chaud), 5000k (blanc froid)
Fréquence	60 Hz
Indice de rendu de couleur (IRC)	90+

Effect


Miroir à éclairage DEL avec bande givrée à l'intérieur

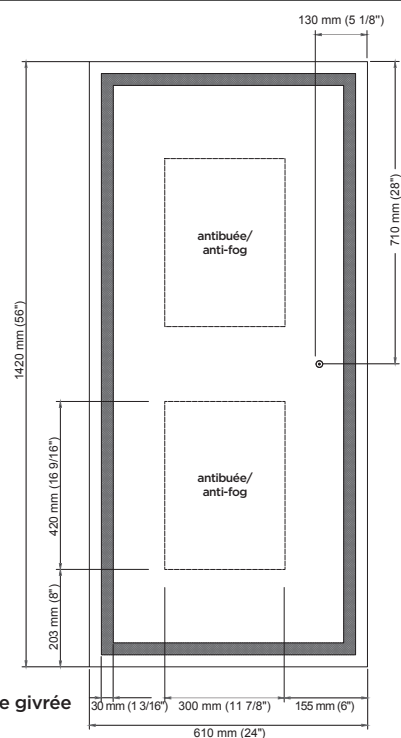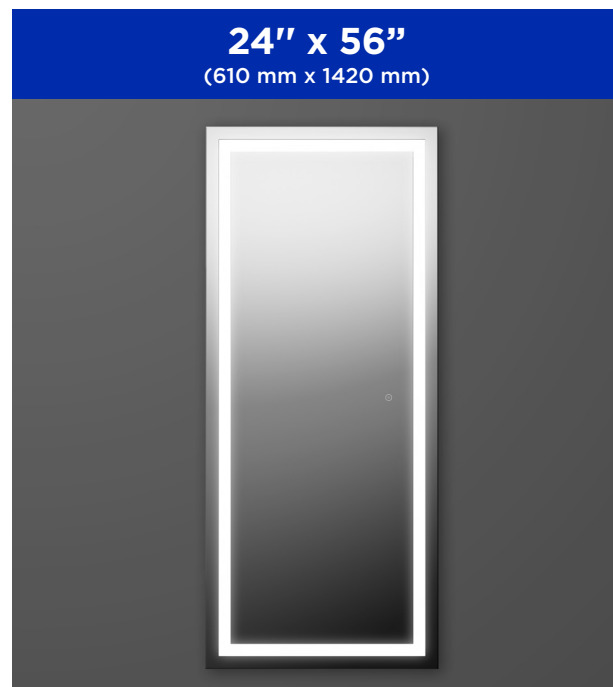

 Bande givrée

 Interrupteur tactile

CARACTÉRISTIQUES

Code	MR1534-500-001
Emballage mm (po)	1550 x 720 x 90 (61 x 28.3 x 3.5)
Épaisseur du miroir	4 mm
Poids de l'emballage kg (lb)	18.5 (39.7)
Certification	cUL_{us}
Système anti-buée	Inclus
Miroir grossissant (3X)	Non disponible
Réversible 	Oui
Épaisseur totale du miroir	45 mm +/- 1 mm (1 3/4'')

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Puissance (watt)	45 W
Tension d'entrée (volt)	120 V
Variation de l'intensité	Non
Lumens	2600 lm
Interrupteur tactile	3000k (blanc chaud), 5000k (blanc froid)
Fréquence	60 Hz
Indice de rendu de couleur (IRC)	90+